



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/103/10/22/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	KAR0701
ADRES STACJI	dz. nr 236/24, ul. Długa 51, Kiełpino
GMINA	Kartuzy
POWIAT	kartuski
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

Sporządzający sprawozdanie	mgr inż. Kinga Kowalska	<i>Kowalska</i>
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	<i>M</i>

Data pomiarów: 28-10-2022

Formularz: Sprawozdanie z pomiarów OS, data wydania: 10-06-2022

Podpis elektroniczny 17. 11. 2022
zweryfikowany w dniu

PODINSPEKTOR

Wynik weryfikacji:

pozytywny

Adriana Konka

SPIIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zlecniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Przedstawiciel zlecniodawcy	Magdalena Sokół
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa Maria
Miejsce instalacji urządzeń	Urządzenia typu outdoor u podstawy wieży
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	28-10-2022, 17:10-18:00
Temperatura otoczenia [°C]	13,9 - 13
Wilgotność względna [%]	67,1 - 68,5
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zlecniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	31-10-2022

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Zakres kątów pochylenia anten	Wysokość środka elektr. anteny	Maksymalna moc nadawania na sektor	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[dBm]	[W]
1	3500	AIR 3278/ Ericsson	1	100	4-9	52,0	53,01	10215,0
2	2100/1800	ADU4521R0/ Huawei	1	100	0-6/0-6	52,0	53,01/53,01	39882,0
3	2600/800	ATR4518R6/ Huawei	1	100	0-8/0-8	52,0	52,04/49,03	12976,0
4	900	80010304/ Kathrein	1	100	0-8	52,0	46,02	1556,0
5	3500	AIR 3278/ Ericsson	1	220	4-9	52,0	53,01	10215,0
6	2100/1800	ADU4521R0/ Huawei	1	220	0-6/0-6	52,0	53,01/53,01	39882,0
7	2600/800	ATR4518R6/ Huawei	1	220	0-8/0-8	52,0	52,04/49,03	12976,0
8	900	80010304/ Kathrein	1	220	0-8	52,0	46,02	1556,0
9	3500	AIR 3278/ Ericsson	1	350	4-9	52,0	53,01	10215,0
10	2100/1800	ADU4521R0/ Huawei	1	350	0-6/0-6	52,0	53,01/53,01	39882,0
11	2600/800	ATR4518R6/ Huawei	1	350	0-8/0-8	52,0	52,04/49,03	12976,0
12	900	80010304/ Kathrein	1	350	0-8	52,0	46,02	1556,0

Zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[dBm]	-	[m]	[°]	[m n.p.t.]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	18	VHLP2-23/Andrew	0,6	124	50,4
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	124	48,7
3	OPTIX RTN/HUAWEI	23	18	VHLP2-23/Andrew	0,6	187	50,4
4	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	187	48,7
5	OPTIX RTN/HUAWEI	32	23	VHLP1-32/Andrew	0,3	344	50,4
6	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	344	48,7

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0150 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/019/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101. Świadectwo wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Nr Świadectwa wzorcowania 0667/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony środowiska, pomiarów nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych, w związku z obowiązującym obecnie stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 48,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{1,5}$	Wartość końcowa $H^{1,5}$	Wartość wskaźnikowa WME ³	Wartość wskaźnikowa WMH ³	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 100°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	54°17'26,5"N 18°13'01,9"E
2	GKP – az. 100°	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	54°17'26,0"N 18°13'07,6"E
3	GKP – az. 100°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	54°17'25,3"N 18°13'14,0"E
4	GKP – az. 100°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	54°17'24,7"N 18°13'20,8"E
5	GKP – az. 100°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'23,9"N 18°13'29,4"E
6	GKP – az. 220°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	54°17'26,2"N 18°13'00,2"E
7	GKP – az. 220°	1,5	2	0,004	2,2	0,006	0,08	0,08	54°17'25,4"N 18°12'59,0"E
8	GKP – az. 220°	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	54°17'23,4"N 18°12'56,3"E
9	GKP – az. 220°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'20,4"N 18°12'52,1"E
10	GKP – az. 220°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'16,8"N 18°12'47,1"E
11	GKP – az. 220°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'12,9"N 18°12'41,9"E
12	GKP – az. 350°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'33,7"N 18°12'58,5"E
13	GKP – az. 350°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'36,1"N 18°12'57,8"E
14	GKP – az. 350°	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'44,7"N 18°12'55,0"E
15	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'36,1"N 18°13'12,8"E
16	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'29,0"N 18°13'09,9"E
17	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'33,8"N 18°13'21,5"E
18	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'29,2"N 18°13'24,4"E
19	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	54°17'22,3"N 18°13'17,0"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{1,5}$	Wartość końcowa $H^{1,5}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'22,8"N 18°13'02,0"E
21	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'17,9"N 18°13'07,5"E
22	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'19,6"N 18°12'44,8"E
23	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'21,2"N 18°12'41,6"E
24	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	54°17'23,2"N 18°12'49,2"E
25	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'26,4"N 18°12'52,9"E
26	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'28,4"N 18°12'51,6"E
27	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'26,1"N 18°12'37,6"E
28	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,06	54°17'30,6"N 18°12'57,3"E
29	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'33,1"N 18°12'46,0"E
30	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54°17'38,9"N 18°12'48,1"E
31	GKP – az. 124°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	54°17'24,2"N 18°13'07,0"E
32	GKP – az. 187°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'24,4"N 18°13'00,4"E
33	GKP – az. 187°	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	54°17'20,7"N 18°12'59,6"E
34	GKP – az. 344°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	54°17'36,8"N 18°12'55,6"E

pdg* - poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zlecniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 28-10-2022r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

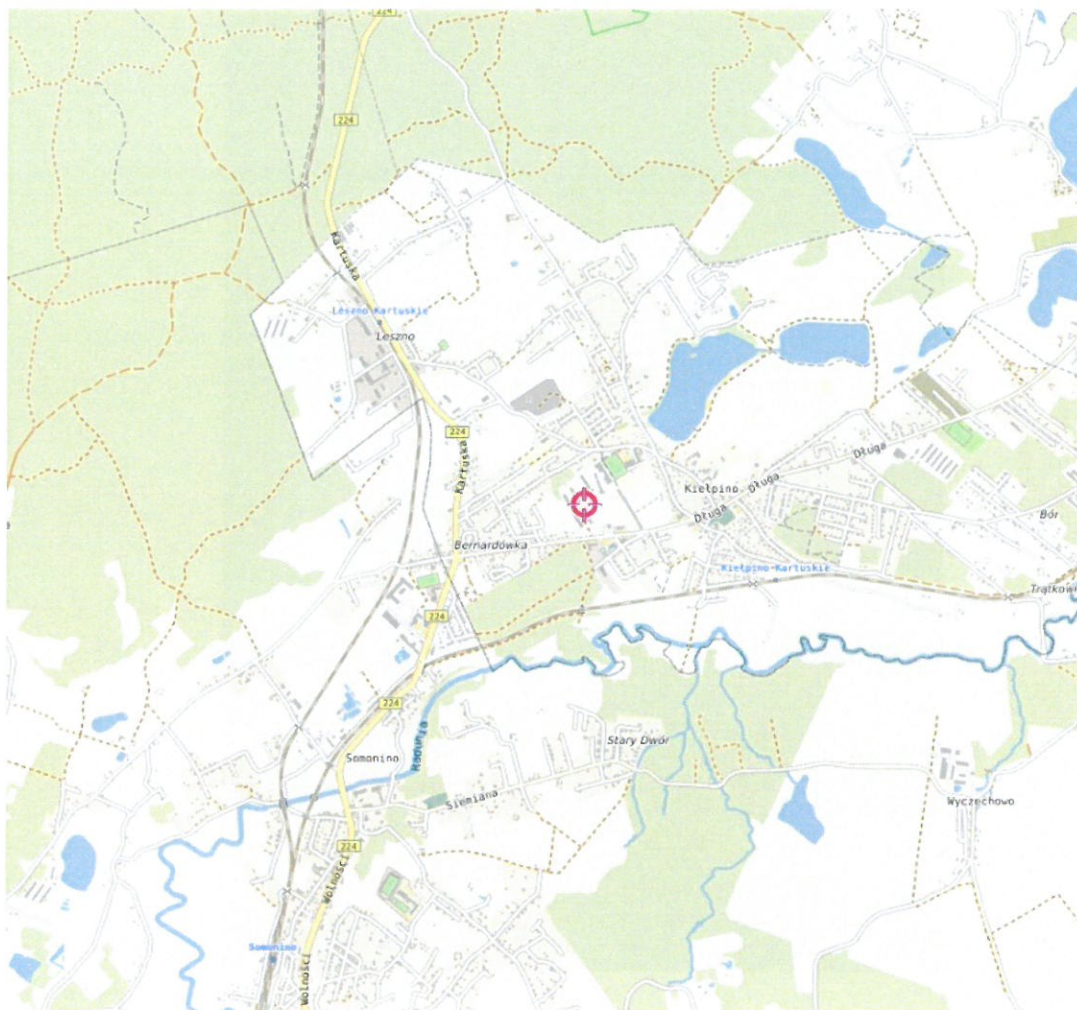

Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	18°13'00.70"E
szerokość :	54°17'26.50"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

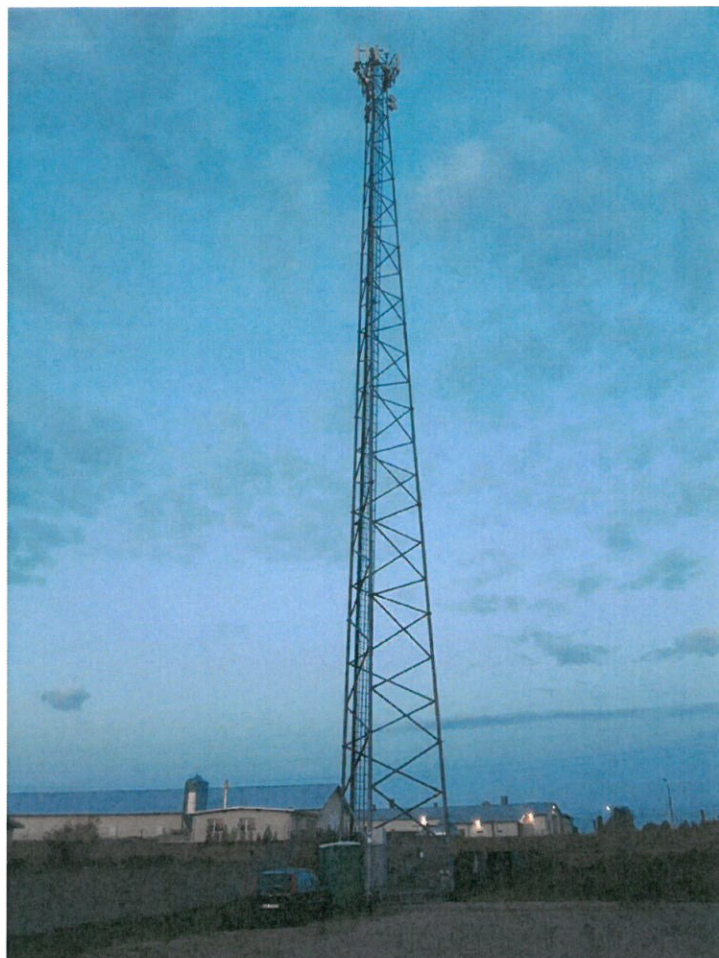

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Powiatowy w Kartuzach Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KAR0701 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

83-307 Kiełpino, Długa 51, gm. Kartuzy, pow. kartuski

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2022.11.16 16:49:02 CET

Z poważaniem
Koordynator OŚ
Magdalena Sokół
-
kom. 790006481

Podpis elektroniczny
zweryfikowany w dniu 17.11.2022

Wynik weryfikacji:

PODINSPEKTOR

Adriana Konkol

P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-677 Kapitał zakładowy 48.856.500,00 PLN

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starosta Powiatowy w Kartuzach Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 83-300 Kartuzy Ul. Dworcowa 1	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację KAR0701_A (zgłoszenie nr 8)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 10042200000000), pow. kartuski 4.6.22.40.05 (TERYT: 2205) (KTS: 10042214005000), gm. Kartuzy 5.6.22.40.05.02.3 (TERYT: 2205023) (KTS: 10042214005023)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wyalazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 83-307 Kiełpino, Długa 51, gm. Kartuzy, pow. kartuski	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GT: 1556W Antena Sektorowa 12_HV: 12976W Antena Sektorowa 13_HLN: 39882W Antena Sektorowa 14_Y: 10215W Antena Sektorowa 21_GT: 1556W Antena Sektorowa 22_HV: 12976W Antena Sektorowa 23_HLN: 39882W Antena Sektorowa 24_Y: 10215W Antena Sektorowa 31_GT: 1556W Antena Sektorowa 32_HV: 12976W Antena Sektorowa 33_HLN: 39882W Antena Sektorowa 34_Y: 10215W Radiolinia RL1: 741W Radiolinia RL2: 7586W Radiolinia RL3: 741W Radiolinia RL4: 7586W Radiolinia RL5: 1549W Radiolinia RL6: 7586W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 12_HV: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 13_HLN: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 14_Y: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 21_GT: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 22_HV: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N)

	Antena Sektorowa 23_HLN: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 24_Y: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 31_GT: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 32_HV: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 33_HLN: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Antena Sektorowa 34_Y: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Radiolinia RL1: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Radiolinia RL2: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Radiolinia RL3: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Radiolinia RL4: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Radiolinia RL5: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N) Radiolinia RL6: (18°13'00.7"E, 54°17'26.5"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 3500MHz, 23GHz, 32GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GT: 52,00m Antena Sektorowa 12_HV: 52,00m Antena Sektorowa 13_HLN: 52,00m Antena Sektorowa 14_Y: 52,00m Antena Sektorowa 21_GT: 52,00m Antena Sektorowa 22_HV: 52,00m Antena Sektorowa 23_HLN: 52,00m Antena Sektorowa 24_Y: 52,00m Antena Sektorowa 31_GT: 52,00m Antena Sektorowa 32_HV: 52,00m Antena Sektorowa 33_HLN: 52,00m Antena Sektorowa 34_Y: 52,00m Radiolinia RL1: 50,40m Radiolinia RL2: 48,70m Radiolinia RL3: 50,40m Radiolinia RL4: 48,70m Radiolinia RL5: 50,40m Radiolinia RL6: 48,70m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GT: 1556W Antena Sektorowa 12_HV: 12976W Antena Sektorowa 13_HLN: 39882W Antena Sektorowa 14_Y: 10215W Antena Sektorowa 21_GT: 1556W Antena Sektorowa 22_HV: 12976W Antena Sektorowa 23_HLN: 39882W Antena Sektorowa 24_Y: 10215W Antena Sektorowa 31_GT: 1556W Antena Sektorowa 32_HV: 12976W Antena Sektorowa 33_HLN: 39882W Antena Sektorowa 34_Y: 10215W Radiolinia RL1: 741W Radiolinia RL2: 7586W Radiolinia RL3: 741W Radiolinia RL4: 7586W Radiolinia RL5: 1549W Radiolinia RL6: 7586W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: azymut 100°, pochylenie 0-8° (900MHz) Antena Sektorowa 12_HV: azymut 100°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_HLN: azymut 100°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 14_Y: azymut 100°, pochylenie 4-9° (3500MHz) Antena Sektorowa 21_GT: azymut 220°, pochylenie 0-8° (900MHz) Antena Sektorowa 22_HV: azymut 220°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHz) Antena Sektorowa 23_HLN: azymut 220°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)

	Antena Sektorowa 24_Y: azymut 220°, pochylenie 4-9° (3500MHz) Antena Sektorowa 31_GT: azymut 350°, pochylenie 0-8° (900MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 350°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHz) Antena Sektorowa 33_HLN: azymut 350°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 34_Y: azymut 350°, pochylenie 4-9° (3500MHz) Radiolinia RL1: azymut 124° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 124° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 187° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL4: azymut 187° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL5: azymut 344° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL6: azymut 344° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2022-11-16 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Sokół Podpis jest prawidłowy Podpis: Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół Data: 2022.11.16 16:49:10 CET	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	

