



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl





AB 1198

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/161/07/23/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	KAR3401
ADRES STACJI	dz. nr 37/33, Staniszewo
GMINA	Kartuzy
POWIAT	kartuski
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

Sporządzający sprawozdanie	Agnieszka Molińska	 Signed by / Podpisano przez: Agnieszka Molińska Date / Data: 2023-07-21 14:03
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	 Signed by / Podpisano przez: Michał Maciej Moliński Date / Data: 2023-07-21 14:10

Data pomiarów: 20-07-2023

Podpis elektroniczny 25. 07. 2023
zweryfikowany w dniu

Wynik weryfikacji: ...*pozytywny*...

Formularz: Sprawozdanie z pomiarów OS, data wydania: 01-07-2023

INSPEKTOR
Justyna Węsierska
Justyna Węsierska

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy	Magdalena Sokół
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Urządzenia typu outdoor u podstawy wieży
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Paweł Sidor, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630).
Data i godzina wykonania pomiarów	20-07-2023, 11:00-12:10
Temperatura otoczenia [°C]	19 - 18,5
Wilgotność względna [%]	55,5 - 56,4
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	21-07-2023

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Warunki pracy		znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Zakres kątów pochyleń anten	Wysokość środka elektr. anteny	Maksymalna moc nadawania na sektor	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[dBm]	[W]
1	2600/800	ADU4518R7/ Huawei	1	0	2-12/0-12	53,3	49,03/49,03	7956,0
2	2600/800	ADU4518R7/ Huawei	1	0	2-12/0-12	53,3	49,03/49,03	7956,0
3	2100/1800/900	ATR4518R6/ Huawei	1	0	0-10/0-10/ 0-10	53,3	52,04/52,04/ 47,78	19454,0
4	2600/800	ADU4518R7/ Huawei	1	140	2-12/0-12	53,3	49,03/49,03	7956,0
5	2600/800	ADU4518R7/ Huawei	1	140	2-12/0-12	53,3	49,03/49,03	7956,0
6	2100/1800/900	ATR4518R6/ Huawei	1	140	0-10/0-10/ 0-10	53,3	52,04/52,04/ 47,78	19454,0
7	2600/800	ADU4518R7/ Huawei	1	250	2-12/0-12	53,3	49,03/49,03	7956,0
8	2600/800	ADU4518R7/ Huawei	1	250	2-12/0-12	53,3	49,03/49,03	7956,0
9	2100/1800/900	ATR4518R6/ Huawei	1	250	0-10/0-10/ 0-10	53,3	52,04/52,04/ 47,78	19454,0

Zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[dBm]	-	[m]	[°]	[m n.p.t.]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	21	VHLPX2-23/ Andrew	0,6	182	51,1
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	A23S80S06/ Huawei	0,6	337	50,8

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0149 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Świadectwo wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Świadectwa wzorcowania L4-L41.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pomiaru	Opis pomiaru pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁵	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 0°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'37,6"N 18° 4'48,1"E
2	GKP – az. 0°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'24,5"N 18° 4'48,1"E
3	GKP – az. 0°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	54° 24'30,6"N 18° 4'48,0"E
4	GKP – az. 0°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'35,0"N 18° 4'48,2"E
5	GKP – az. 337°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'32,2"N 18° 4'39,1"E
6	GKP – az. 337°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'27,8"N 18° 4'42,6"E
7	GKP – az. 140°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	54° 24'17,2"N 18° 4'52,1"E
8	GKP – az. 140°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'18,9"N 18° 4'49,5"E
9	GKP – az. 140°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 24'16,1"N 18° 4'53,6"E
10	DPP – Staniszewo 112, parter, w drzwiach wejściowych	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	-
11	GKP – az. 140°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 24'13,7"N 18° 4'57,0"E
12	GKP – az. 140°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'5,8"N 18° 5'8,6"E
13	GKP – az. 140°	1,1	2	0,003	1,7	0,004	0,06	0,06	54° 24'9,4"N 18° 5'3,3"E
14	GKP – az. 182°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'16,6"N 18° 4'47,9"E
15	GKP – az. 182°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'13,3"N 18° 4'47,8"E
16	GKP – az. 250°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	54° 24'25,4"N 18° 4'52,1"E
17	GKP – az. 250°	1,1	2	0,003	1,7	0,004	0,06	0,06	54° 24'31,5"N 18° 4'53,6"E
18	GKP – az. 250°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'37,0"N 18° 4'52,8"E
19	GKP – az. 337°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'23,7"N 18° 4'45,3"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁵	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP – az. 250°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'19,0"N 18° 4'44,4"E
21	DPP – ul. Wejherowska 58, parter, w drzwiach tarasu	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	-
22	GKP – az. 250°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 24'17,4"N 18° 4'36,2"E
23	GKP – az. 250°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'13,7"N 18° 4'18,7"E
24	GKP – az. 250°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 24'16,2"N 18° 4'30,7"E
25	GKP – az. 250°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	54° 24'14,7"N 18° 4'23,4"E
26	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	54° 24'17,4"N 18° 4'21,6"E
27	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,1	2	0,003	1,7	0,004	0,06	0,06	54° 24'13,3"N 18° 4'34,6"E
28	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'21,1"N 18° 4'31,1"E
29	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'11,1"N 18° 4'40,8"E
30	DPP – ul. Wejherowska 54, 1 piętro, na tarasie	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	-
31	GKP – az. 182°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'8,0"N 18° 4'47,6"E
32	DPP – Staniszewo 114 D, "Klinar", parter, w drzwiach wejściowych	1,1	2	0,003	1,7	0,004	0,06	0,06	-
33	GKP – az. 182°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 24'4,8"N 18° 4'47,3"E
34	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	54° 24'11,8"N 18° 4'54,7"E
35	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 24'18,7"N 18° 4'58,9"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

- 1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
- 2 maksymalna wartość chwilowa
- 3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru
- 4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru
- 5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego
- 6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceńodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 20-07-2023r. stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

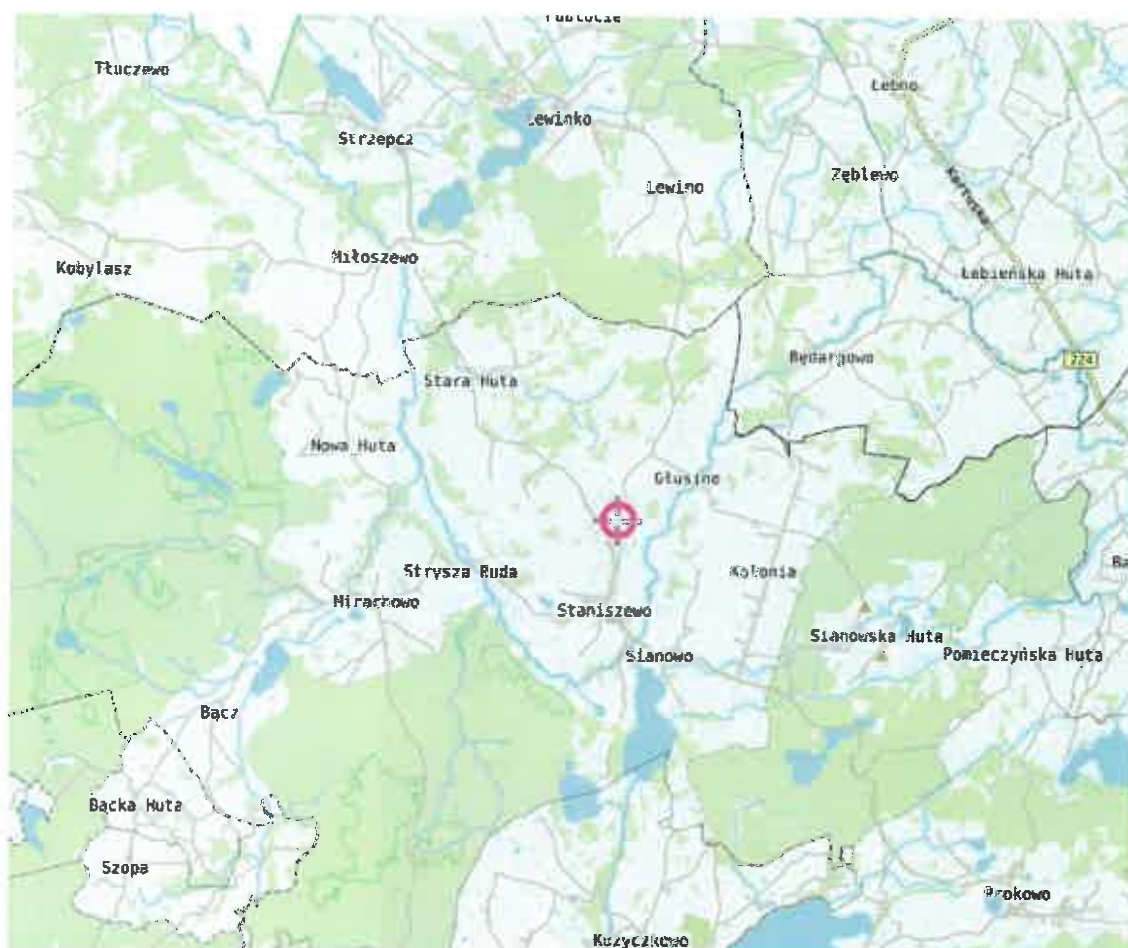

Współrzędne geograficzne obiektu

długość : 18°04'47,6"E

szerokość : 54°24'20,2"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starosta Powiatowy w Kartuzach
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
83-300 Kartuzy
Ul. Dworcowa 1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

KAR3401_A (zgłoszenie nr 6)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 10042200000000), pow. kartuski 4.6.22.40.05 (TERYT: 2205) (KTS: 10042214005000), gm. Kartuzy 5.6.22.40.05.02.3 (TERYT: 2205023) (KTS: 10042214005023)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

83-328 Staniszewo, dz. nr 37/33, gm. Kartuzy, pow. kartuski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 7956W
Antena Sektorowa 12_HV: 7956W
Antena Sektorowa 13_GLNT: 19454W
Antena Sektorowa 21_HV: 7956W
Antena Sektorowa 22_HV: 7956W
Antena Sektorowa 23_GLNT: 19454W
Antena Sektorowa 31_HV: 7956W
Antena Sektorowa 32_HV: 7956W
Antena Sektorowa 33_GLNT: 19454W
Radiolinia RL1: 1479W
Radiolinia RL2: 8822W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 12_HV: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 13_GLNT: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 21_HV: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 22_HV: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 23_GLNT: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 31_HV: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Antena Sektorowa 33_GLNT: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Radiolinia RL1: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)
Radiolinia RL2: (18°04'47.6"E, 54°24'20.2"N)

LP 2.

Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz, 80GHz

LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_HV: 53,30m Antena Sektorowa 12_HV: 53,30m Antena Sektorowa 13_GLNT: 53,30m Antena Sektorowa 21_HV: 53,30m Antena Sektorowa 22_HV: 53,30m Antena Sektorowa 23_GLNT: 53,30m Antena Sektorowa 31_HV: 53,30m Antena Sektorowa 32_HV: 53,30m Antena Sektorowa 33_GLNT: 53,30m Radiolinia RL1: 51,10m Radiolinia RL2: 50,80m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_HV: 7956W Antena Sektorowa 12_HV: 7956W Antena Sektorowa 13_GLNT: 19454W Antena Sektorowa 21_HV: 7956W Antena Sektorowa 22_HV: 7956W Antena Sektorowa 23_GLNT: 19454W Antena Sektorowa 31_HV: 7956W Antena Sektorowa 32_HV: 7956W Antena Sektorowa 33_GLNT: 19454W Radiolinia RL1: 1479W Radiolinia RL2: 8822W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_HV: azymut 0°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_HV: azymut 0°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_GLNT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 140°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 22_HV: azymut 140°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 23_GLNT: azymut 140°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_HV: azymut 250°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 250°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 33_GLNT: azymut 250°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 182° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 337° +/-30°, pochylenie 0°</p>
LP 6.	<p>Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>
<p>13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2023-07-25 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Sokół Signature Not Verified Podpis: Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół Data: 2023.07.25 15:15:47 CEST</p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
<p>Data zarejestrowania zgłoszenia</p> <p>.....</p>	<p>Numer zgłoszenia</p> <p>.....</p>

Podpis elektroniczny 25. 07. 2023
zwyfikowany w dniu

Wynik weryfikacji:
Magdalena Sokół

INSPEKTOR
Justyna Węsierska
Justyna Węsierska